



Toepassingsgebied

Voor alle toepassingen. De serie C5 R4 V voldoet aan de basisvereisten voor wegen in een industriële omgeving.

De weegplateaus van de serie C5 R4 V Access zijn uitgerust met 4 shear beam load cells voor een optimale betrouwbaarheid en precisie.

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende weegvermogens, van 300 tot 3000 kg, en in drie afmetingen 800 x 800 mm tot 2000 x 1500 mm.

Alle functies van de weegindicator i5 zijn beschikbaar. De gebruiker zal de ergonomie van de eenvoudige en uitgebreide applicaties zeker op prijs stellen.

Algemene beschrijving

Weegindicator

- ▼ ABS-behuizing, beschermingsgraad IP 66, 4 antislip voetjes van silicone
- ▼ Geleverd met universele beugel voor montage op een tafel, muur of op een kolom en beschermkap
- ▼ Capacitieve touch toetsenbord met achtergrondverlichting
- ▼ LCD-scherm met witte achtergrondverlichting, weergave van het gewicht in 6 cijfers van 33 mm
- ▼ Toepassing: enkelvoudig wegen, tellen, dieren wegen, Hold
- ▼ Communicatie
 - RS 232 voor printer of USB voor PC
 - Bluetooth* voor printer, PC of smartphone / tablet via de applicatie "Weigh 2 go"
- ▼ Datum en tijd, standaard DSD van 50.000 weegresultaten


* optioneel

Weegplateau

Het weegplateau, van geverfd staal, beschermingsgraad IP 54, is verkrijgbaar in 3 maten:

- ▼ 800 x 800 mm: 300 en 600 kg
- ▼ 1.500 x 1.500 mm: 600, 1.500 en 3.000 kg
- ▼ 2.000 x 1.500 mm: 1.500 en 3.000 kg

Wordt geleverd met 4 meter aansluitkabel voor weegindicator.

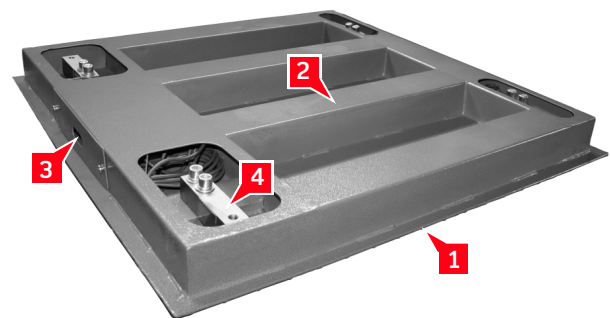

1. Stalen weegplateau
2. Stalen weegframe
3. Junction box
4. Load cell (schokdempers en verstelbare voetjes volgens configuratie)

Metrologische certificering

- ▼ Conform de Europese NAWI-richtlijn

Conformiteit

- ▼ Conform de Europese laagspanningsrichtlijn
- ▼ Conform de Europese richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit

Beschikbare modellen

| Weegvermogen | e | 800 x 800 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | Geschikt voor handelsdoeleinden |
|--------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 300 kg | 20 g | ● | × | × | × |
| 300 kg | 100 g | ● | × | × | M |
| 600 kg | 50 g | ● | ● | × | × |
| 600 kg | 200 g | ● | ● | × | M |
| 1500 kg | 100 g | × | ● | ● | × |
| 1500 kg | 500 g | × | ● | ● | M |
| 3.000 kg | 500 g | × | ● | ● | × |
| 3.000 kg | 1.000 g | × | ● | ● | M |

Technische specificaties

Afmetingen van het weegplateau

| Modellen | Dekplaat (l x b) | Hoogte | | Gewicht |
|-------------|------------------|----------|----------|---------|
| | | Minimaal | Maximaal | |
| 800 x 800 | 800 x 800 mm | 100 mm | 110 mm | 42 kg |
| 1500 x 1500 | 1500 x 1500 mm | 100 mm | 110 mm | 128 kg |
| 2000 x 1500 | 2000 x 1500 mm | 100 mm | 110 mm | 205 kg |

Elektrische kenmerken

▼ Elektrische voeding:

- Spanning 110 - 240 V
- Frequentie 50 / 60 Hz
- Verbruik 0,2 A

▼ Voeding via interne accu (optie)

- Autonomie** 20 - 50u
- Opladtid:
- Van 0 tot 100 % 7 u
- Van 0 tot 80 % 4 u

** Afhandelbaar van de achtergrondverlichting.

Fysieke eigenschappen

- ▼ Weegindicator (l x h x d) 202 x 122 x 92 mm
- ▼ Gewicht 800 g

Omgeving

▼ Temperatuurbereik


- Werking - 10 °C / + 40 °C
- Opslag - 20 °C / + 60 °C

Opties en accessoires

Lithium-ion accu



Bluetooth interface



Uw specialist

Afbeeldingen onder voorbehoud. Precia-Molen heeft het recht de beschrijvingen van het materiaal in deze brochure te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen.

Hoofdkantoor & Fabriek PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - France
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Fax 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING